
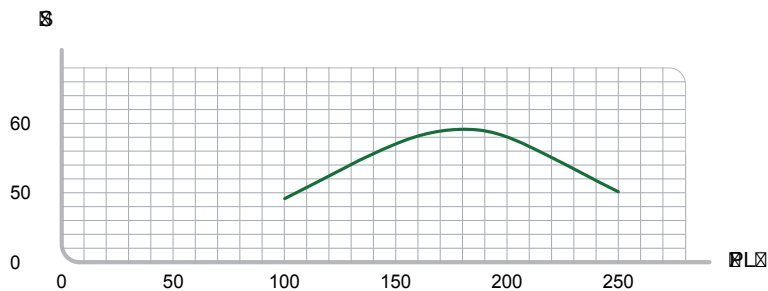


Süvaveepump DX 12

Tekninen erittely

DX 12 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehossa lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

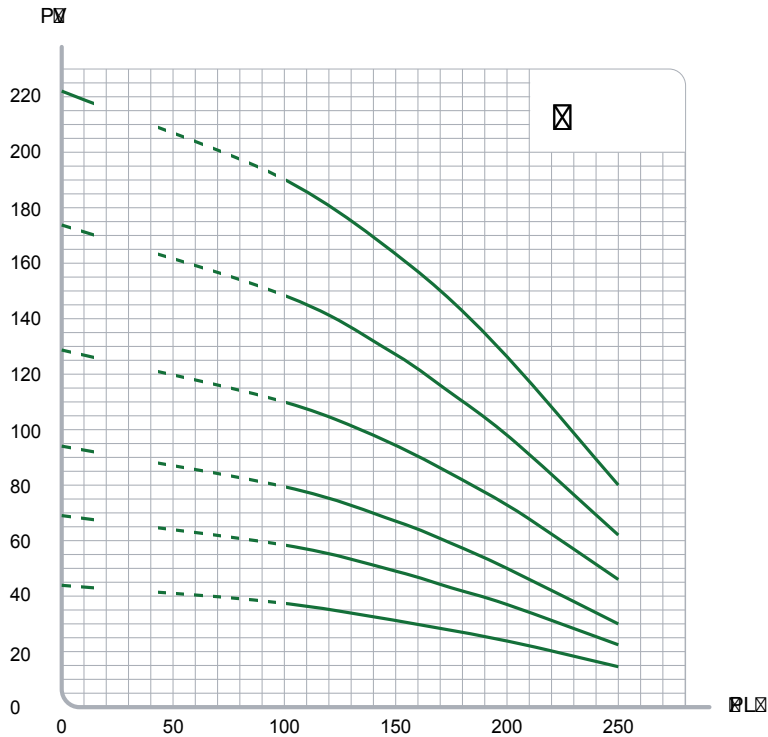

M	Moottori	V		Hmaks.	Pi	kg
		230V	400V			
12-15	1,5	-	3,9	44	250	846
12-22	2,2	-	5,5	69	250	1124
12-30	3,0	-	7,5	94	250	1386
12-40	4,0	-	9,9	129	250	1795
12-55	5,5	-	12,6	174	250	2287
12-75	7,5	-	17,1	222	250	2780

Andmed

Materjal

li e t	RST, Aisi 304
700	Lexan 141 R
VKH	RST, Aisi 304
hKH	RST, Aisi 304

Moottori andmed

in e	3 x 400V
s e d s	IP 68
M s i n e i i n e	+/- 5%
M s i i t s i	20/tunnis

Muut andmed

P	: 104 mm
:	R50 sk
Maks. veHWHPS	30°C

Kontakt andmed

1 G V 21 h 51 36 876
P O info K V V eu
7 O O
K V V