
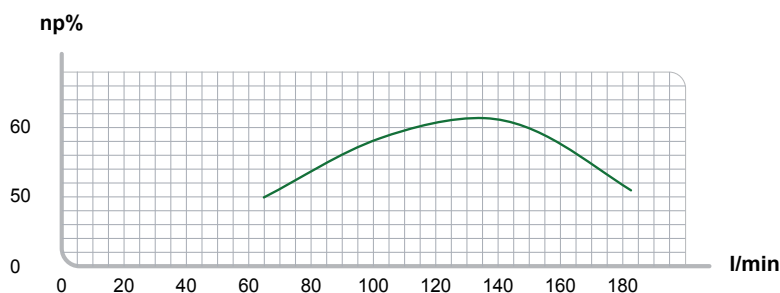


# Süvaveepump DX 10

## Tehniline kirjeldus

DX 10 süvaveepumpa kasutatakse kohtades kus veetarve on suur nagu farmides, taludes, ridaelamutes, kastmiseks. Süvaveepump on varustatud Franlini mootoriga mida saab juhtida sagedusmuunduriga või pehmekäivitiga.

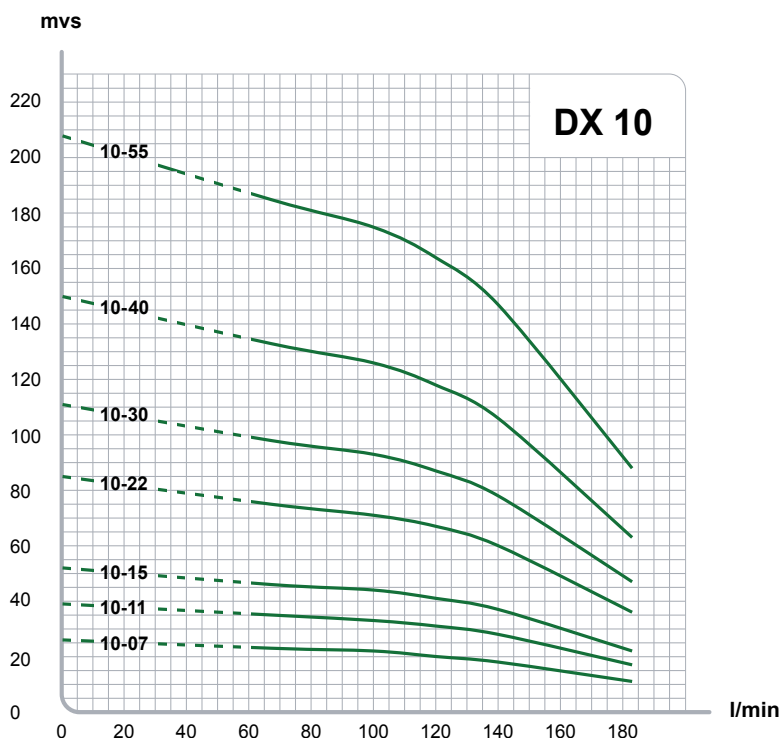

### Tehnilised andmed

Mudel	Mootor kW	Vool A		H max mvs	Q max l/min	Pikkus mm	Kaal kg
		230V	400V				
10-07	0.75	7.0	2.1	26	180	681	13.5
10-11	1.10	--	3.0	39	180	765	15.3
10-15	1.50	--	4.0	52	180	856	17.1
10-22	2.20	--	5.9	84	180	1039	20.1
10-30	3.00	--	7.8	110	180	1268	27.8
10-40	4.00	--	10.0	149	180	1768	32.6
10-55	5.50	--	13.7	207	180	2039	39.8

### Andmed

#### Materjal

Väliskest RST, Aisi 304

Töörattad Lexan 141R

Vaheosa: RST, Aisi 304

Ühendus: RST, Aisi 304

#### Mootor

Pinge: 3 × 400V

Kapseldus IP 68

Max. lubatud pinge kõikumine: +/- 5%

Max. lubatud käivitusi 20/tunnis

#### Muud andmed

Puurkaevu min. läbimõõt: 104 mm

Ühendus: R50 sk

Max. vee temp. 30°C

### Kontakt andmed

Nordest Grupp OÜ

Humala 8

10617 Tallinn

www.puhasvesi.eu

Tel: 51 36 876

info@puhasvesi.eu