


# Süvaveepump DX 15

## Tehniline kirjeldus

DX 15 sarja süvaveepumpasid kasutatakse peamiselt seal kus vee tarve on suurem nagu tööstuses, aiandites, farmides, suuremates taludes jne. Süvaveepump on varustatud Franklini mootoriga mida saab juhtida ka vajadusel sagedusmuunduriga või pehmekäivitiga.

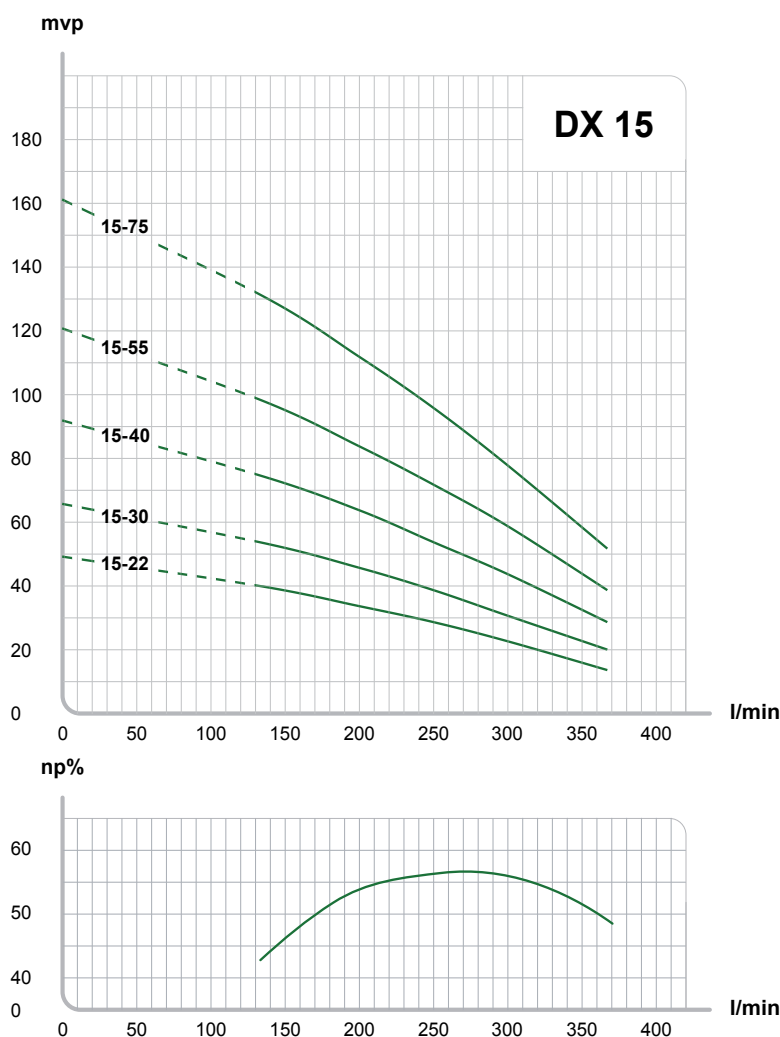

### Andmed

#### Materjal

Väliskest:	RST, Aisi 304
Töörattad:	Lexan 141R
Vaheosa:	RST, Aisi 304
Ühendus:	RST, Aisi 304

#### Mootor

Pinge	3 × 400V
Kapseldus:	IP 68
Max.lubatud pinge kõikumine +/- 5%	
Lubatud käivitusi:	20/tundi

#### Muud andmed

Puurkaevu min läbimõõt	104 mm
Ühendus:	R50 sk
Lubatud vee temp.:	30°C

### Tehnilised andmed

Mudel	Mootor kW	Vool A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pikkus mm	Kaal kg
		230V	400V				
15-22	2.20	--	5.9	47	367	1142	21.0
15-30	3.00	--	7.8	65	367	1413	29.0
15-40	4.00	--	10.0	89	367	1760	34.7
15-55	5.50	--	13.7	118	367	2245	42.8
15-75	7.50	--	18.3	165	367	2865	52.0

### Kontakt andmed

**Nordest Grupp OÜ**  
**Humala 8** Tel: 51 36 876  
**10617 Tallinn** info@puhasvesi.eu  
**www.puhasvesi.eu**