


Süvaveepump DX 3

Tehniline iseloomustus

DX 3 sobib eriti hästi suvilatele ja väikestele eramutele kus vee tarbimine on väike ja ei ole vaja kastmis vett aiamaale. Pump on varustatud Franklini mootoriga.

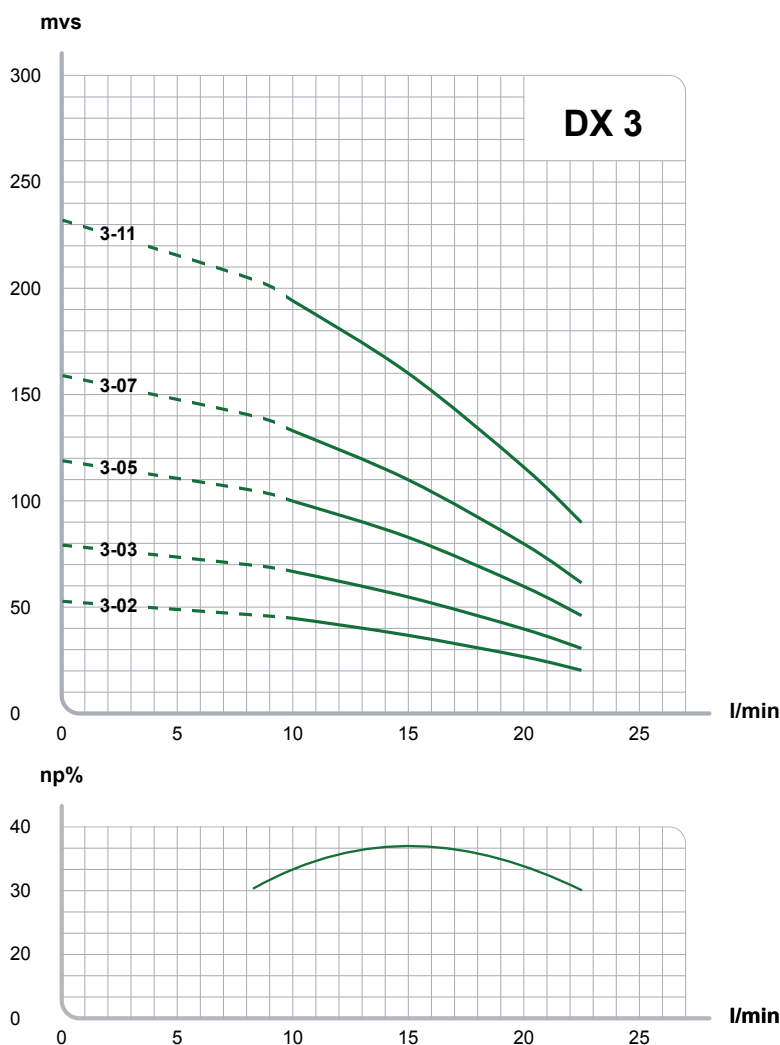

Andmed

Materjal

Korpus:	RST, Aisi 304
Töörattad:	Lexan 141R
Vaheosa:	RST, Aisi 304
Ühendus:	RST, Aisi 304

Mootor

Pinge:	3 × 400V 1 × 230V
Kapseldus:	IP 68
Max.lubatud pinge kõikumine:	+/- 5%
Max. lubatud käivitusi:	20/tunnis

Muud andmed

Puurkaevu min. läbimõõt:	104 mm
Ühendus:	R32 sk
Max vee temp.	30°C

Tehnilised andmed

Mudel	Mootor kW	Vool A		mvs	l/min	Pikkus mm	Kaal kg
		230V	400V				
3-02	0.37	3.9	1.1	53	25	632	9.8
3-03	0.37	3.9	1.1	79	25	701	10.8
3-05	0.55	5.8	1.6	119	25	826	13.3
3-07	0.75	7.0	2.1	159	25	959	16.0
3-11	1.10	--	3.0	232	25	1203	20.5

Kontakt andmed

Nordest Grupp OÜ
Humala 8
10617 Tallinn
www.puhasvesi.eu

Tel: 51 36 876
info@puhasvesi.eu