


Süvaveepump DX 7

Tehniline iseloomustus

DX 7 süvaveepump kasutab seal kuse veetarve on normaalsest suurem nagu kastmiseks, maataludes. Süvaveepump on varustatud Franklini mootoriga.

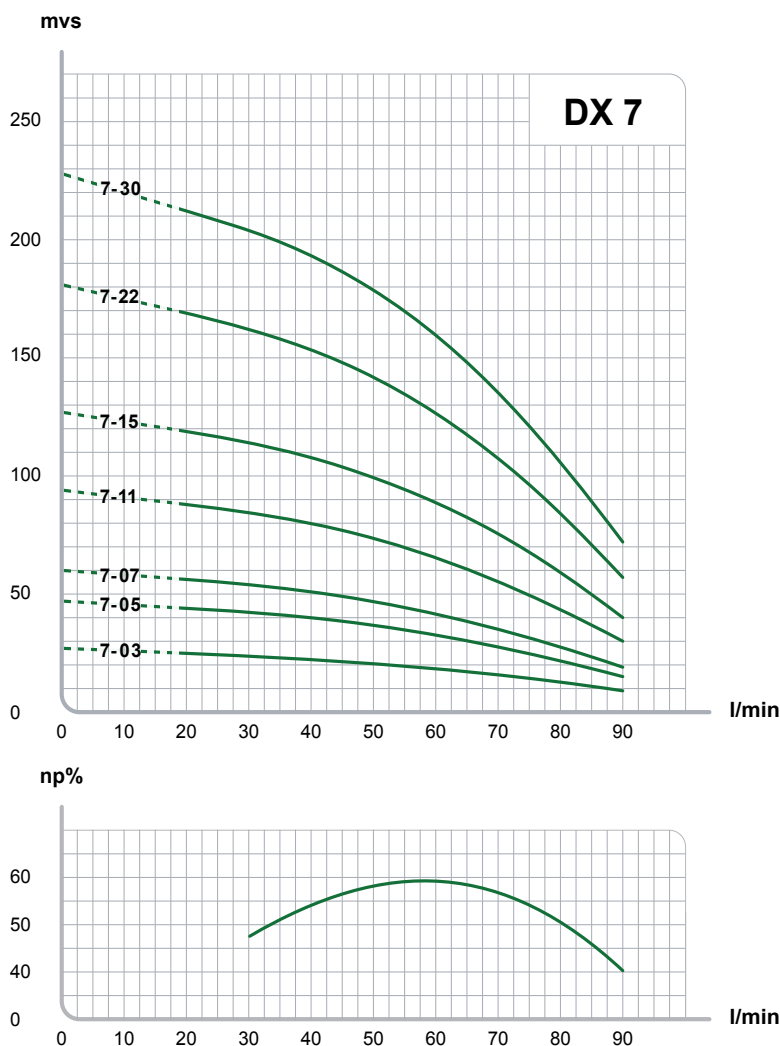

Tehnilised andmed

Mudel	Mootor	Vool A		Hmaks.	Q max	Pikkus	Kaal
		kW	230V				
7-03	0.37	3.9	1.1	27	90	578	10.7
7-05	0.55	5.8	1.6	47	90	663	12.2
7-07	0.75	7.0	2.1	60	90	734	13.8
7-11	1.10	--	3.0	94	90	864	16.1
7-15	1.50	--	4.0	127	90	1001	18.3
7-22	2.20	--	5.9	181	90	1231	21.7
7-30	3.00	--	7.8	228	90	1471	29.2

Andmed

Materjal

Väliskest:	RST, Aisi 304
Töörattad:	Lexan 141R
Vaheosa:	RST, Aisi 304
Ühendus:	RST, Aisi 304

Mootor

Pinge:	3 × 400V
Kapseldus:	1 × 230V
Max.lubatud pinge kõikumine:	IP 68
Max.lubatud käivitusi:	+/- 5%
	20/tundi

Muud andmed

Puurkaevu min. läbimõõt:	104 mm
Ühendus:	R32 sk
Max. lubatud vee temp.:	30°C

Kontakt andmed

Nordest Grupp OÜ
 Humala 8
 10617 Tallinn
 www.puhasvesi.eu

Tel: 51 36 876
 info@puhasvesi.eu