


Süvaveepump DX 8

Tehiline kirjeldus

DX 8 süvaveepump kasutatakse peamiselt seal kus vee tarve on suurem nagu aiandistes, farmides, tööstuses, suuremates taludes jne. Süvaveepump on varustatud Franklini mootoriga mida saab juhtida vajadusel kas sagedusmuunduriga või pehmekäivitiga.

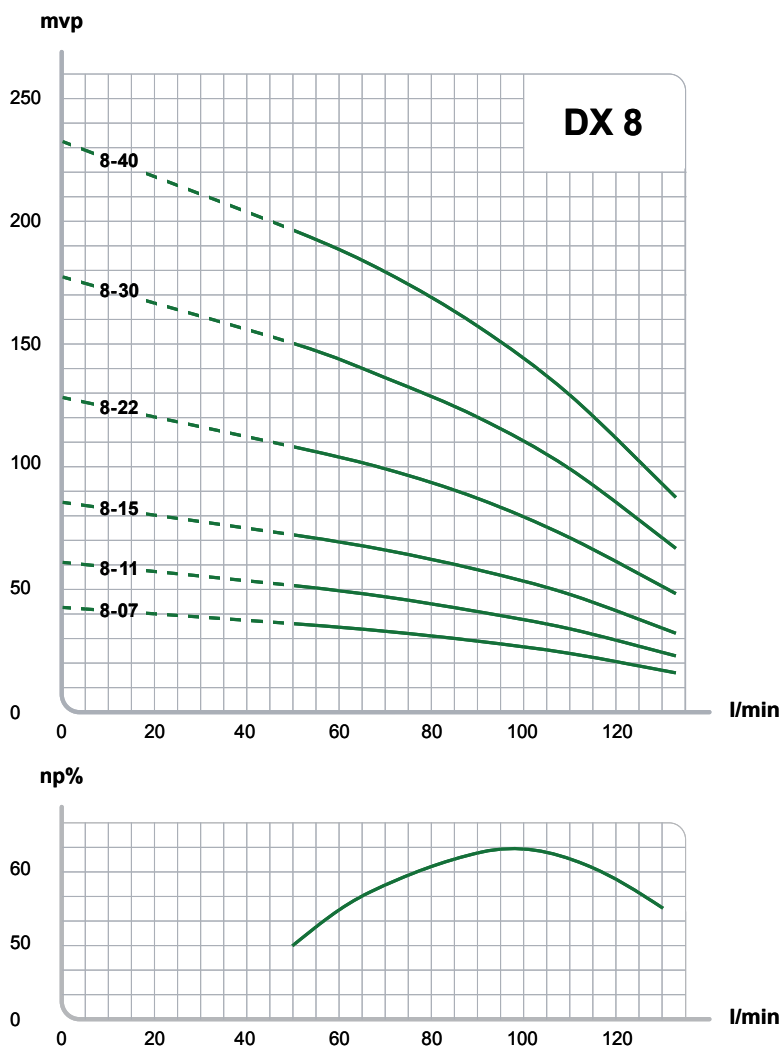

Tehnilised andmed

Mudel	Mootor kW	Vool A		Hmaks. mvp	Q max l/min	Pikkus mm	Kaal kg
		230V	400V				
8-07	0.75	7.0	2.1	43	133	772	14.5
8-11	1.10	--	3.0	61	133	887	16.7
8-15	1.50	--	4.0	85	133	1078	19.5
8-22	2.20	--	5.9	128	133	1323	23.1
8-30	3.00	--	7.8	177	133	1630	31.4
8-40	4.00	--	10.0	232	133	2223	37.3

Andmed

Materjal

Väliskest:	RST, Aisi 304
Töörattad:	Lexan 141R
Vaheosa:	RST, Aisi 304
Ühendus:	RST, Aisi 304

Mootor

Pinge:	3 × 400V 1 × 230V
Kapseldus:	IP 68
Max.lubatud pinge kõikumine:	+/- 5%
Max.lubatud käivitusi:	20/tunnis

Muud andmed

Puurkaevu min. läbimõõt:	104 mm
Ühendus:	R50 sk
Max. vee temp.:	30°C

Kontakt andmed

Nordest Grupp OÜ
 Humala 8
 10617 Tallinn
 www.puhasvesi.eu

Tel: 51 36 876
 info@puhasvesi.eu