


Süvaveepump DX 2

Tehniline kirjeldus

DX 2 süvaveepump kasutatakse peamiselt seal kus puurkaev ei võimalda suuremat pumpa kasutada ja veetarve on väike. Enamasti on see vana ejektorpumba välja vahetamine puurkaevu pumba vastu.

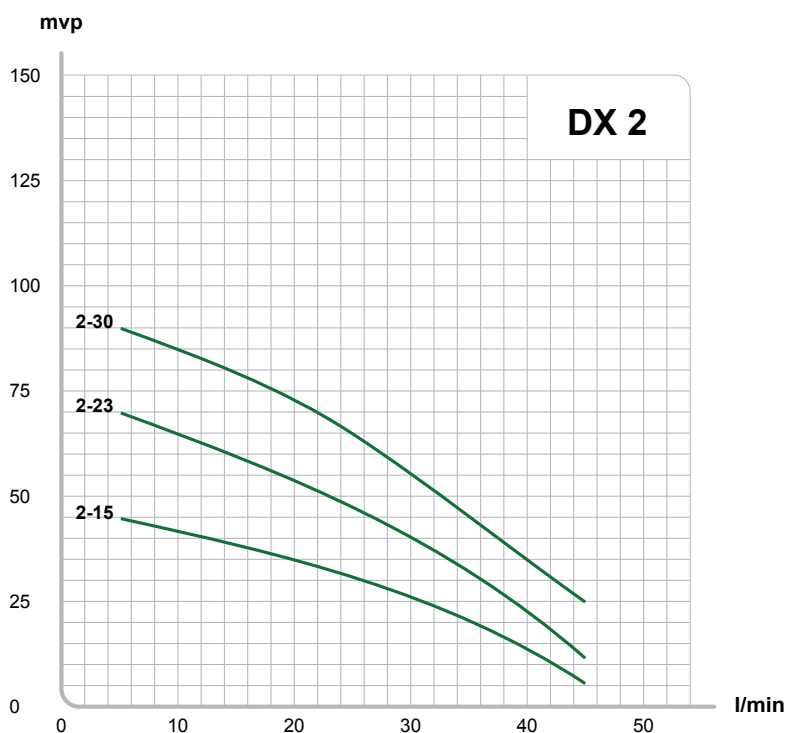

Tehnilised andmed

Mudel	Mootor	Vool A		Hmaks. mvp	Tootlikus l/min	Pituus	
	kW	230V	400V			mm	kg
2-15	0.37	3.3	1.3	46	45	957	9.3
2-23	0.55	5.1	1.8	70	45	1177	10.8
2-30	0.75	6.1	2.4	92	45	1416	12.4

Toote andmed

Materjal:

Väliskest:	RST, Aisi 304
Töörattad:	Noryl/Polyacetal
Vaheosa:	RST, Aisi 304
Ühendus:	RST, Aisi 304

Mootori andmed

Pinge:	3 × 400V 1 × 230V
Kapseldus:	IP 58
Maks. pinge kõikumine:	+/- 5%
Maks. käiviyusi:	20/tunnis

Muud andmed

Puurkaevu min läbimõõt:	75 mm
Ühendus:	R25 sk
Maks. vee temp.:	30°C

Kontakt andmed

Nordest Grupp OÜ Tel: 51 36 876
 Humala 8 info@puhasvesi.eu
 10617 Tallinn
 www.puhasvesi.eu